

FLEXWRAPP



Pistola con ancho de laminación ajustable hasta 1300mm

La serie FlexWrapp de pistolas de laminación está diseñada para aplicaciones continuas que requieren frecuentes cambios de ancho de laminación y máxima precisión. La serie FlexWrapp ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los mercados de la madera, PVC y aluminio.

- Ajuste sencillo del ancho de laminación hasta 1300mm.
- Máxima durabilidad y reducción de costes de mantenimiento
- Laminado de Teflon® opcional para prevenir la acumulación de residuos y facilitar la limpieza de la superficie.



Válvula de alto caudal

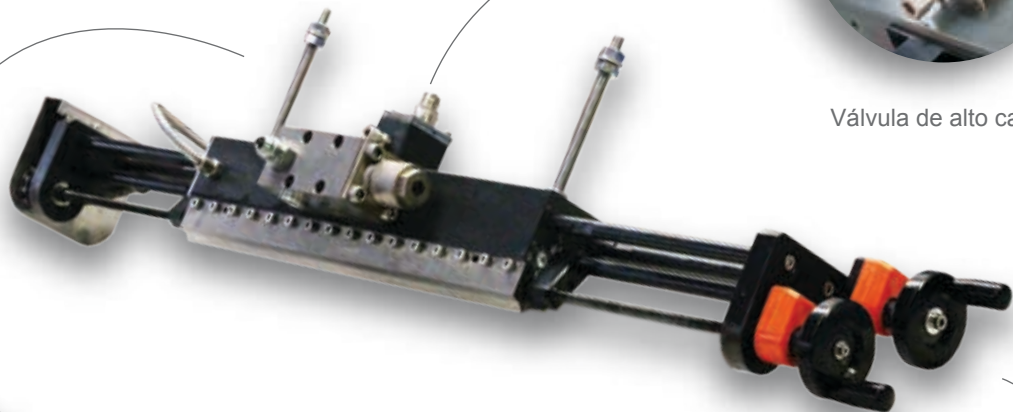

Filtro opcional de alta capacidad



Soporte ajustable con guías de apoyo que aseguran un contacto uniforme del labio con el sustrato. Este es retirado de la pistola cuando la aplicación se detiene con el fin de prevenir su deterioro y posibles quemaduras.



Sistema de regulación de ancho bilateral, independiente y ajustable desde un solo lado.




Gracias a su gran precisión de ajuste, la pistola FlexWrapp de Valco Melton permite realizar una aplicación de calidad superior que la hace ideal para el recubrimiento de perfiles en madera, PVC y aluminio.

Una pantalla táctil permite dirigir y programar una amplia gama de funciones, entre las que se incluye un control de gramaje y el ajuste automático del ancho de aplicación. Esto simplifica las labores de programación del operador, y elimina la pérdida de producto y las paradas de máquina asociadas a ajustes de laminación incorrectos.

La serie FlexWrapp está equipada con un regulador independiente de ambos lados (manual o con motor paso a paso) y ajustes desde 350mm hasta 1300mm.

Ancho ajustable automáticamente gracias a un motor paso a paso

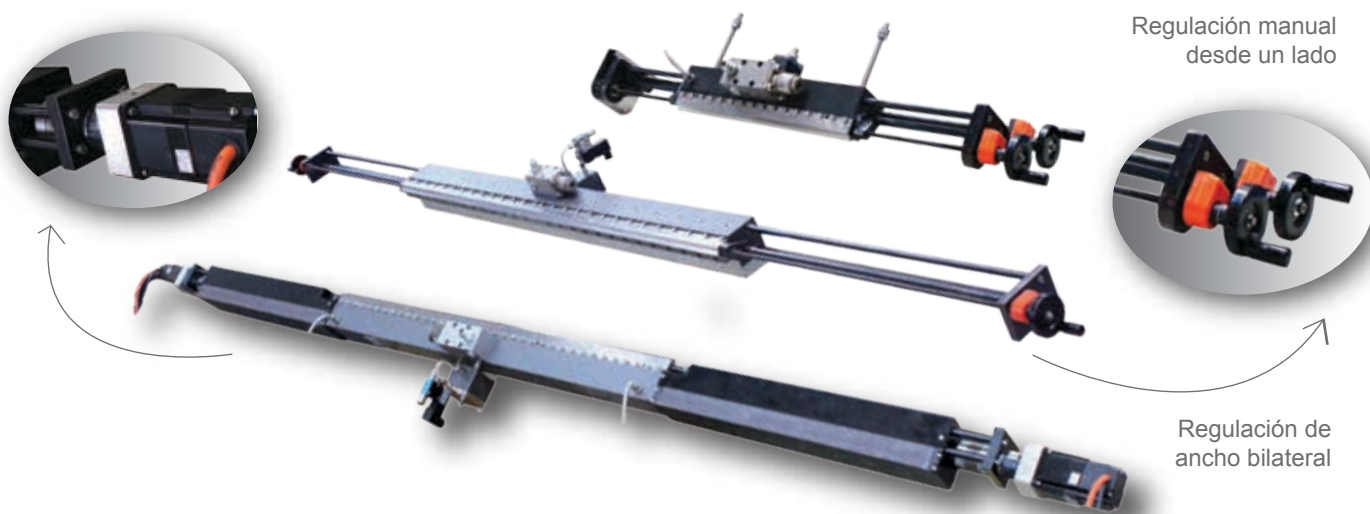

Regulación manual desde un lado

Regulación de ancho bilateral

Especificaciones técnicas

Especificaciones	
Longitud máxima de laminación	350 550 850 1100 1300
Velocidad máxima de funcionamiento	70 m/min
Aplicación	30 a 130 g/m ²
Control de temperatura	PT - 100/ NI - 120/ FEKO
Temperatura máxima de funcionamiento	240°C
Presión máxima de funcionamiento	100 bar
Características	Ancho motorizado conectado al control de gramaje



Para más información, visite valcomelton.com o contacte con su representante local de Valco Melton.

Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (Oficinas corporativas) • Tel: +1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel: +34.948.321.585 • Fax: +34.948.326.584

Sede Central Asia: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Ofreciendo soporte a 76 países en todo el mundo • valcomelton.com