


SERIE MK-F

Aplicador de hot melt seguro, compacto y eficiente

La nueva Serie MK-F de Valco Melton de aplicadores de hot melt con protección aislante, garantiza un manejo sencillo y seguro, contando al mismo tiempo con un diseño compacto y eficiente. Su configuración modular permite adaptarse a las necesidades de cada cliente.

- Estos aplicadores de alta velocidad están especialmente diseñados para industrias gráficas, de packaging y etiquetado.
- Minimiza el consumo eléctrico con su versión aislante
- Consigue una aplicación limpia gracias a su tecnología de corte rápido.
- Disponible en una versión sin aislante para facilitar su instalación en los espacios más reducidos.

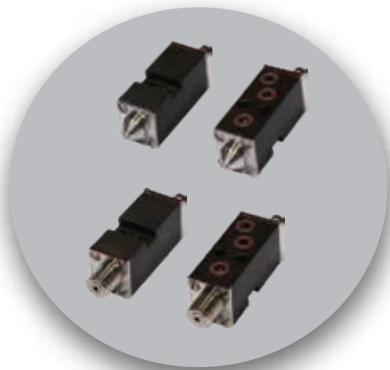


Módulos

Los mini módulos cordón AOAC aseguran un patrón perfecto incluso en altas velocidades de aplicación.

Los mini módulos cavidad cero garantizan un corte limpio para evitar hilos de adhesivos.

Protección aislante
Garantiza un manejo seguro del aplicador y reduce el consumo energético.

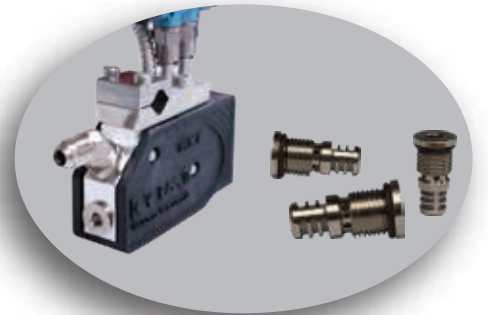

Filtro

Su mini filtro integrado ayuda a eliminar los elementos contaminantes y mantener la calidad del adhesivo.






La serie de aplicadores MK-F ofrece la posibilidad de trabajar con 2 opciones de módulos: cordón y cavidad cero. Los mini módulos cordón son fácilmente adaptables a boquillas fijas, 90° y esféricas. Los mini módulos de cavidad cero proporcionan un patrón de aplicación extremadamente preciso para velocidades de trabajo muy altas, y con cualquier tipo de adhesivo.

Estas pistolas compactas de Valco Melton son perfectas para aplicaciones de embalaje donde el espacio de instalación es muy restringido. Su universal diseño modular, simple y flexible, permite cambiar de configuración de forma sencilla para cubrir gran variedad de necesidades de aplicación. Sus conexiones hidráulicas y eléctricas son 100% compatibles.

Especificaciones Técnicas

Características de la Serie MK-F	
Presión hidráulica máxima	100 bar
Temperatura máxima	230° C / 446° F
Sensor de temperatura	Ni 120
Presión neumática	4 -6 bar
Sistema de apertura	AOAC
Max. frecuencia de ciclo	4,000 ciclos/min
Filtro integrado	Compatible

Ancho del cuerpo del aplicador	
Con aislante	35 mm
Sin aislante	19 mm

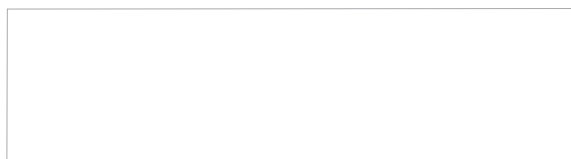

Para más información visite valcomelton.com o contacte con su representante local de Valco Melton

Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (Sede Corporativa) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel:+34.948.321.585 • Fax:+34.948.326.584

Sede Central Asia: China: Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Ofreciendo soporte en más de 76 países • valcomelton.com