

## SERIE NC

### Rediseñando el estándar

La nueva serie NC de Valco Melton ofrece una solución que reúne compatibilidad y sencillez para una perfecta aplicación de adhesivo. Diseñado para satisfacer los requisitos de la industria del embalaje, la serie NC de Hot Melt garantiza la seguridad y el control total de las operaciones para minimizar los tiempos de espera y mejorar la eficiencia.

- Aumenta la flexibilidad de la línea de producción con este equipo compatible con los estándares de la industria.
- Consigue alta precisión y controla la temperatura usando el sistema de control PID.
- Base de instalación universal.

El depósito aísla el adhesivo fundido y lo protege de la contaminación exterior.



Dos opciones de bomba, alto y bajo caudal. Totalmente silenciosa con sistema anticaída de presión.



Nuevo y sencillo panel para una programación intuitiva, que puede ser configurado según las necesidades específicas de cada usuario.



Fácil acceso a todos los componentes, garantiza operaciones de mantenimiento seguras y rápidas.

Valvula de purga integrada al nuevo diseño del filtro in/out.






Válvula de seguridad que descarga presión del sistema para un mantenimiento y servicio seguro.



Hasta 6 puertos de salida manguera pistola compatibles.





Fácil acceso a todos los componentes electrónicos.

## Especificaciones técnicas

Características	Equipos Serie NC		
	NC 4	NC 8	NC 16
Equipo			
Capacidad del depósito (lt)	4 lt	8 lt	15,5 lt
Ratio de fusión (Kg/h)	4, 2	7, 9	16
Ratio e compresión de bomba (Kg/h)	1:14	1:14   1:13	1:13
Max. capacidad de bombeo (Kg/h)	35	35   100	100
Rango de temperatura de trabajo	30 - 240 °C		
Conexiones eléctricas	220 I + T, 220III + T, 380III +N+T		
Viscosidad del trabajo (cps)	100 to 50000 cps		
Presión neumática (bar)	1 - 6 bar		
Consumo eléctrico (W)	1800 w	2800 w	

Max. potencia del canal (W):	2 - 4 salidas	6 salidas
Total por canal (manguera + pistola)	1400 w	1800 w

Dimensiones (mm)	NC 4	NC 8	NC 16
A	540	540	600
B	297	297	357
C	345	345	345
D	632	707	707

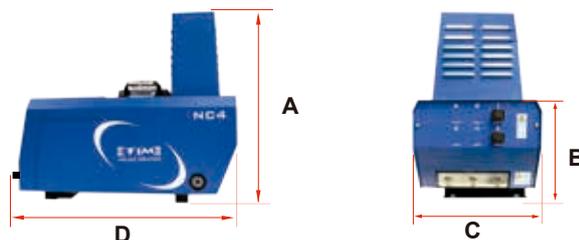

Para más información, visita [valcomelton.com](http://valcomelton.com) o póngase en contacto con tu representante local de Valco Melton.

Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (Oficinas corporativas) • Tel: 513.874.6550 • Fax: 513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34.948.326.584

Sede Central Asia: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Ofreciendo soporte a más de 76 países en todo el mundo • valcomelton.com