

VÁLVULA ELÉCTRICA DE LA SERIE 524

Válvulas para máquinas plegadoras y para máquinas de fabricación de sobres

La Serie 524 con boquillas de orificio único o múltiple conforma un nuevo estándar en las aplicaciones de adhesivo de alta velocidad sin contacto. Cada válvula cuenta con un botón de purga integrado y ajuste de caudal micrométrico. Esta serie puede trabajar con viscosidades de hasta 4,500 mPas. Es adecuada para trabajar en patrones por puntos a altas velocidades, y puede soportar presiones de trabajo de hasta 500 psi (35 bar).

- Disponible ratios de ciclo altos para válvulas por contacto
- Alto caudal
- Prestaciones mejoradas respecto a la serie 400
- Mayor vida útil en aplicaciones por puntos
- Bobina integrada en cuerpo de pistola
- Botón de purga integrado
- Disponible con boquilla en cerámica y de baja restricción, la cual mejora el reinicio


Válvula 524 en modo punteado



Boquilla cerámica de baja restricción



Boquilla prolongada EZT LN

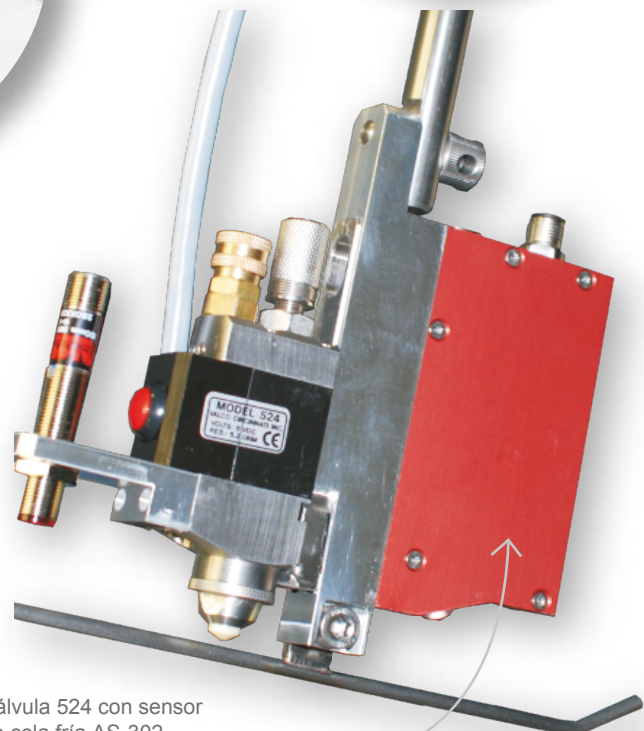

Válvula 524 con sensor de cola fría AS-302

Opciones de válvulas de la serie 524:

Válvulas de la serie 524 EZR - Boquilla en cerámica - Caudal ajustable - Disponible con boquilla estándar o de baja restricción

Válvulas de la serie 524 EZT - Boquilla en cerámica - Caudal no ajustable - Disponible con boquilla estándar o de baja restricción

Válvulas de la serie 524 EZR LN - Boquilla prolongada en cerámica - Caudal ajustable

524EZT LN Series Valves - Boquilla prolongada en cerámica - Caudal ajustable

Válvula de extrusión por contacto 524 ECT - Caudal no ajustable

Válvula de extrusión por contacto 524 ECR - Caudal ajustable

Nota: Para *Specialty-folder gluers* con adhesivos de alta velocidad y múltiples líneas, se recomienda el uso de válvulas de la serie 540.

Características técnicas

Válvula de la serie 524	
Vida útil de los componentes:	250 millones de ciclos
Voltage de bobina:	6 V
Viscosidad máxima:	4,500 mPas
Máximos ciclos/segundo:	500 ciclos/ segundo
Máxima presión:	35 bar (500 psi)
Rango de ajuste de caudal:	0-0.9 mm (0-0.035 pulgadas)
Conexión de entrada de cola:	9/16-18 JIC 37° / 8mm / racor rápido con bloqueo



Para más información visite valcomelton.com o contacte con su representante local de Valco Melton

Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (Sede Corporativa) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel:+34.948.321.585 • Fax:+34.948.326.584

Sede Central Asia: China: Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Ofreciendo soporte en más de 76 países • valcomelton.com