

## SERIE MKF

### Aplicador de hot melt seguro, compacto y eficiente


La nueva Serie MKF de Valco Melton de aplicadores de hot melt con protección aislante, garantiza un manejo sencillo y seguro, contando al mismo tiempo con un diseño compacto y eficiente. Su configuración modular permite adaptarse a las necesidades de cada cliente.

- Estos aplicadores de alta velocidad están especialmente diseñados para industrias gráficas, de packaging y etiquetado.
- Minimiza el consumo eléctrico con su versión aislante
- Consigue una aplicación limpia gracias a su tecnología de corte rápido.
- Disponible en una versión sin aislante para facilitar su instalación en los espacios más reducidos.



#### Filtro

Su mini filtro integrado ayuda a eliminar los elementos contaminantes y mantener la calidad del adhesivo.

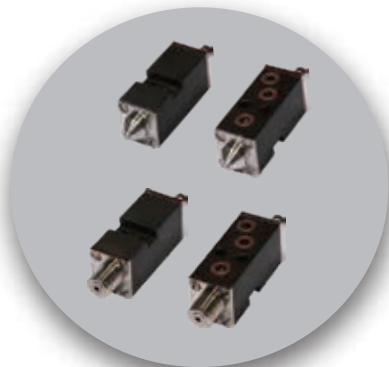

#### Módulos

Los mini módulos cordón AOAC aseguran un patrón perfecto incluso en altas velocidades de aplicación.

Los mini módulos cavidad cero garantizan un corte limpio para evitar hilos de adhesivos.



#### Protección aislante

Garantiza un manejo seguro del aplicador y reduce el consumo energético.






La serie de aplicadores MKF ofrece la posibilidad de trabajar con 2 opciones de módulos: cordón y cavidad cero. Los mini módulos cordón son fácilmente adaptables a boquillas fijas, 90° y esféricas. Los mini módulos de cavidad cero proporcionan un patrón de aplicación extremadamente preciso para velocidades de trabajo muy altas, y con cualquier tipo de adhesivo.

Estas pistolas compactas de Valco Melton son perfectas para aplicaciones de embalaje donde el espacio de instalación es muy restringido. Su universal diseño modular, simple y flexible, permite cambiar de configuración de forma sencilla para cubrir gran variedad de necesidades de aplicación. Sus conexiones hidráulicas y eléctricas son 100% compatibles.

## Especificaciones Técnicas

Características de la Serie MK-F	
Presión hidráulica máxima	100 bar
Temperatura máxima	230° C / 446° F
Sensor de temperatura	Ni 120
Presión neumática	4 -6 bar
Sistema de apertura	AOAC
Max. frecuencia de ciclo	8,000 ciclos/min
Filtro integrado	Compatible

Ancho del cuerpo del aplicador	
Con aislante	35 mm
Sin aislante	19 mm

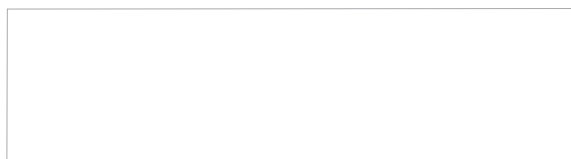

Para más información visite [valcomelton.com](http://valcomelton.com) o contacte con su representante local de Valco Melton

Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (Sede Corporativa) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel:+34.948.321.585 • Fax:+34.948.326.584

Sede Central Asia: China: Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

[inquiry@valcomelton.com](mailto:inquiry@valcomelton.com) • Ofreciendo soporte en más de 76 países • [valcomelton.com](http://valcomelton.com)